

取扱説明書

この度は BLITZ AIR CLEANER を御買い求め頂き誠にありがとうございます。
作業に入る前に必ずパーツリストと照らし合わせて部品がすべて揃っている事を確認して下さい。

■装着可能車種■ 注) 適合情報は変更される場合があります。詳しくは弊社 Web サイトをご覧ください。

- 車 名：DAIHATSU コペン
- 型 式：L880K
- エンジン：JB-DET
- 年 式：アクティブトップ 02/06-
 ：ディタッチャブルトップ 02/09-
- 製品番号：26284/56284/59284

■重要事項■ <<本製品を装着される前に必ずお読みください>>

- 本製品はノーマル車種を基準に製作されています。社外品(純正品以外)のパーツ(パイピングK I T、フローオフバルブ等)を装着されている場合や事故歴のある車種の場合は本K I Tの装着ができない場合があります。
- 本製品を上記車両以外に装着したり改造した場合、当社は一切責任を負いません。
- 取り付け作業は平坦で安全な場所で、エンジンを完全に冷やし、パーキングブレーキ等をかけて車両を確実に停止させて行って下さい。一般道、交通の妨げになる場所での作業は行わないで下さい。
- 車両のバラツキにより、コンピューターセッティングが必要な場合もありますので、ご了承下さい。

■パーツリスト■

コア本体	アダプター	ステー	シュラウドプレート	M6×15
 1	 1	 1	 1	 2
ホースバンド	L型パイプ	ラバーホース	アダプターテープ	
 3	 1	 1	 1 20mm×500mm	

注) アダプターテープは SUS POWER LM キットのみ付属しています。

SUS POWER LM をご購入の方へ

■キット取り付け前に■

キットを取り付けする前にアダプターとコア本体を仮組みしてください。
アダプターとコア本体に隙間が多い場合は、アダプターテープをアダプター外周部に貼り付けてください。
アダプターテープ貼り付け後、再度コア本体を仮組みしコア本体が取り付けできる事を確認してください。

■メンテナンスについて■ <<商品メンテナンスの重要項目です>>

- 1) アダプターにコア本体を奥まで差し込んだ状態でバンドを締め付けてください。
- 2) フィルター部が汚れた場合はフィルター部とガスケットエレメントを交換(別売り)してください。
※弊社 SUS パワーウォッシャー、クリーナーメンテナンスキットは使用できません。
- 3) センターボルトは工具を使用せず手で締め付けてください。
※推奨トルク 0.49~0.69N・m
※過剰な締め付けトルクによる破損につきましては、弊社は一切の責任を負いません。

SUS POWER CORE TYPE をご購入の方へ

■メンテナンスについて■ <<商品メンテナンスの重要項目です>>

- 1) 定期的にコア本体を外し、中性洗剤で洗浄してください。
※性能維持のために 5000Km ごとの洗浄を推奨いたします。

1. ノーマルクリーナーの取り外し

- ①ノーマルクリーナーケースを取り外すにはフロントバンパーの固定部分を取り外し、自由度を持たせる必要があります。
- ②ナンバープレートとグリルを外し、図1の▲部分のインナーフェンダー内部ビスを左右それぞれ外します。
- ③フロントバンパー下側のクリップを2箇所取り外します。(図1参照)
- ④図1内●部の固定ボルトを外し、バンパーを浮かせます。(脱落などに十分ご注意ください)
- ⑤エアクリーナーケースを取り外します。その際図2のセンサーを抜き取った後、ケースからグロメットを取り外してください。SUS パワー装着時再使用します。サクションパイプから純正ホースバンドを外してください。SUS POWER の装着ではキット付属のホースバンドを使用します。

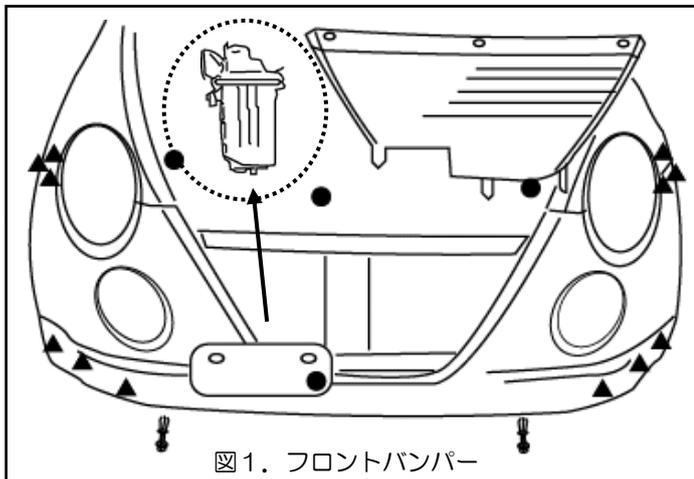


図1. フロントバンパー

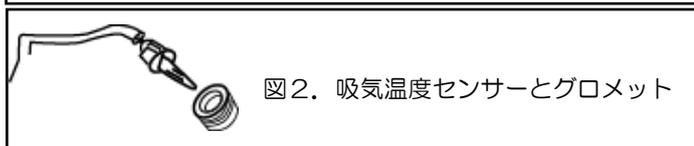


図2. 吸気温度センサーとグロメット

2. コアアダプターASSY 組み立て

- ①図3を参考にコアアダプターを組み立てます。
- ②コアアダプターに純正クリーナーケースから取り外したグロメットを取り付けてください。
※本製品装着時に吸気温度センサーを取り付けるように準備します。

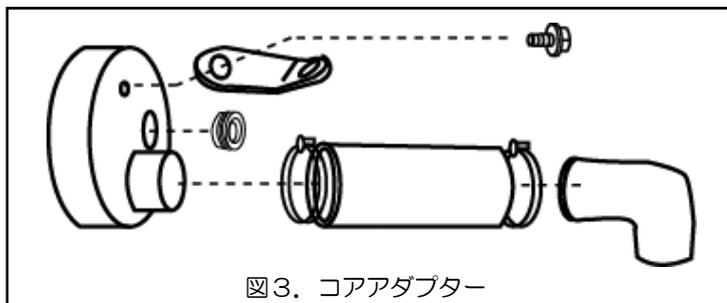


図3. コアアダプター

3. キットの取り付け

- ※各作業はネジ部仮止めのみで行い、全体の位置を調整しながら最後に増し締めをしてください。
- ①サクションホースにアダプターを取り付けます。車両のサービスホールに本製品付属のM6×15 を使用しステーを固定します。吸気温度センサーも同時に取り付けてください。(図4参照)
 - ②コアを取り付けます。各部干渉がないことをご確認ください。位置が決まりましたら各部本締めを行います。続いてバンパーの取り付け作業を進行し、グリル装着と同時にシュラウドプレートを取り付けます。(図5参照)
※位置決めの際、サクションホースを緩めて余分なテンションを軽減させた後にホースバンドを再度締めてください。ホースが抜けない程度、適度に締め込みます。くれぐれも過トルクを掛けないでください。
 - ③最後に全体をしっかりと増し締めし、各部に緩みなどが点検確認してください。



図4. アダプター取り付け



図5. シュラウドプレート取り付け

※注意事項

定期的に各部の増し締め他、メンテナンスを行ってください。メンテナンス不良による故障や製品異常が発生した場合、当社は責任を負えません。了承ください。

株式会社 ブリッツ

URL <http://www.blitz.co.jp>

保証書

この度は本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品が正常な使用状態で、製造上の原因による故障が生じた場合、下記保証期間中において本状記載の保証規定に基づき無償で修理致します。

- 車両型式（車検証に記載されています。） : _____
- エンジン型式（車検証に記載されています。） : _____
- 登録年月日（車検証に記載されています。） : _____ 年 月 日
- 走行距離（クリーナー交換時の距離） : _____ km
- お客様名 : _____ km
- お客様住所 : _____
- お客様お電話番号 : _____
- 販売店名 : _____
- 商品購入日時 : _____ 年 月 日
- 不具合内容 : _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

保証規約

フィルターを除く部品に関して、**ご購入から1年間**において無償修理致しますので、製品、本保証書及びご購入時のレシート（又は領収書）を持参の上、ご購入店にお申し出下さい。

1.下記の事項に該当した場合は有償です

- 1) 上記記載事項抜け及び所定事項を訂正した場合。
- 2) 本保証書及びレシートが無い場合。
- 3) ユーザー様が直接弊社に持ち込んだ場合。
- 4) 弊社にて取り扱い不備によるものと判断させて頂いた場合。
- 5) 不当な改造や修理によって生じた故障や損傷がある場合。
- 6) 他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。
- 7) 購入後の経年変化及び消耗品の交換。
- 8) 日本国外で使用した場合。

2.注意事項

- 1) 本製品が原因で生じた付随的損傷（エンジントラブル、その他事故）や自動車を使用出来なかった事による損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証は致しかねます。
- 2) 本保証書は再発行致しません。

開発・製造・発売元 株式会社ブリッツ
所在地 〒202-0023 東京都西東京市新町 4-7-6
連絡先 0422-60-2277

取扱説明書番号 56284001
初版作製年月日 2024,10.7

BLITZ